


# СТЕКЛОСЕТКА ФАСАДНАЯ ЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ

## ЕВРОФАСАД 2000

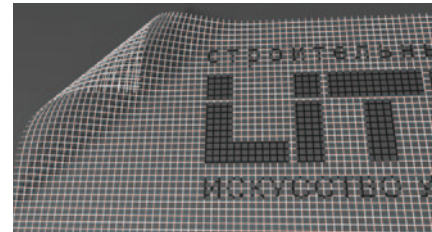

### Характеристики

Стеклосетка имеет высокую сопротивляемость к разрывам и растяжениям. Благодаря особой обработке полимерами обладает высокой устойчивостью к воздействию щелочных сред (цемент) в условиях повышенной влажности. Для внутренних и наружных работ.

### Области применения

- армирование базового штукатурного слоя в СФТК (системах наружной теплоизоляции),
- армирование штукатурных и шпаклевочных слоев на наружных и внутренних поверхностях зданий,
- армирование гидроизоляционных покрытий, выполненных с применением гидроизоляционного состава **ELASTOCEM MONO**.

### Технология применения

Применение сеток устанавливается в соответствии с технологической и проектной документацией.

### Техническая информация

Артикул	ЧНУ 165
Масса/плотность	165 г/м <sup>2</sup>
Разрывные характеристики (в исходном состоянии, Н/5см, основа/уток)	2000/2000
Размер ячеек	5 x 5 мм
Длина	50 м
Ширина	1 м
Площадь	50 м <sup>2</sup>
Хранение	в сухом помещении в вертикальном положении в упаковке производителя.